

For Personal Water Craft





PC20AL-BS

PC20AL-BS

始動性能を大幅にアップ
(弊社既存品比)

**振動・液モレに強い
制御弁(シール)式**

**自己放電の少ない
カルシウム極板を採用**

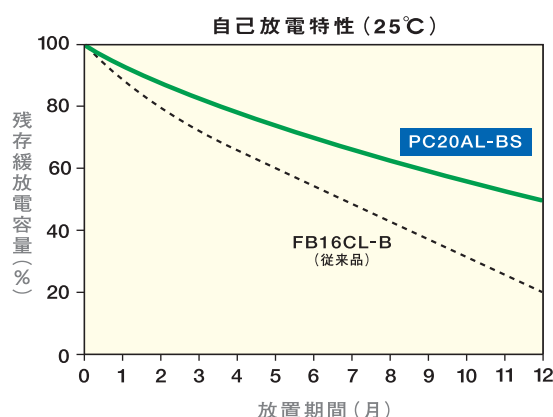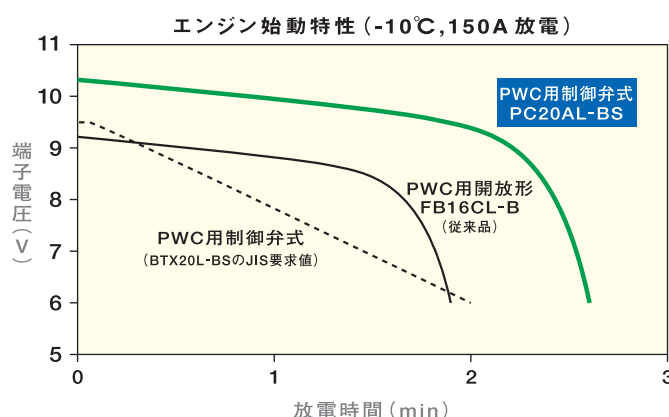

要項表

形式	10時間率容量 (Ah)	外形寸法(約mm)			質量 (電解液を 除く約kg)	液量 (約ℓ)	充電電流 (A)
		長	幅	高			
PC20AL-BS	18	150	87	161	5.0	0.82	1.8

互換表

互換可能形式			
FB16CL-B	YB16CL-B	GB16CL-B	YTX20L-BS

取り付けができない船艇種 下記の船艇種には取り付けできませんので、ユアサ電池形式“YTX20L-BS”をご使用ください。

① 金属性の固定金具で固定するタイプ

メーカー名	船艇種名	型式	モデル年度
カワサキ	JET SKI 900STX	JT900-B1/B2	1999/2000
	JET SKI 900STS	JT900-B3/B4	2001/2002
	JET SKI 1100STX	JT1100-B1/D1	1998/1999

② バッテリー上部にカバーが取り付けタイプ

メーカー名	船艇種名	型式	モデル年度
カワサキ	JET SKI 1100STX D.I.	JT1100-C1/F1/F2	2000/2001/2002

警告 ● バッテリーをご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

安全についてのお願い

- 危険** ● 本バッテリーの用途は、PWCなどのエンジン始動用です。他の用途に使用する場合は、該当機器の取扱説明書をお読みください。取扱いを誤ると性能が十分発揮されないばかりでなく、電解液(硫酸)の漏出、焼損、引火爆発の原因となります。用途が適するか否か不明の場合は、販売店または弊社にご相談ください。
- バッテリーを火気のあるところや密閉された場所で使用しないでください。バッテリーからは水素ガスが発生しますので、引火爆発の原因となります。
- バッテリーの取扱い方法や危険性を十分理解していない者(子供など)に触れさせないでください。引火爆発や失明、やけどの原因となります。
- 注意** ● バッテリーに水や海水がかからないようにしてください。漏電による火災の原因になる恐れがあります。
- 使用済みバッテリーはリサイクルします。そのまま廃棄せず販売店にご相談ください。

FB 古河電池株式会社

<http://www.furukawadenchi.co.jp>

本 社 〒240-0006 横浜市保土ヶ谷区星川2-4-1
・市販営業部 ☎(045)336-5069 / FAX (045)333-2534

北日本古河電池販売(株)本社 ☎(022)387-6868 西日本古河電池販売(株)本社 ☎(06)6747-3221
北海道支店 ☎(011)842-6450 中国支店 ☎(082)240-8021
東日本古河電池販売(株)本社 ☎(03)5753-3871 四国支店 ☎(087)837-9134
中部古河電池販売(株)本社 ☎(052)361-6445 九州古河電池販売(株)本社 ☎(092)718-1321
北陸支店 ☎(076)281-6652 新潟古河バッテリー(株) ☎(025)287-0550

※このカタログは2007年6月発行。掲載内容は、改良のため予告なく仕様変更することがあります。
内容に関するお問い合わせは、市販営業部までお願いいたします。

BC-0706-3C-1



ISO 9001 認証
JQA-1118
(古河電池株式会社)



ISO 14001 認証
JQA-EM0380
(古河電池株式会社)
いわき・今市事業所